



编号:

技术要求

目 录


□ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □	□

一、一般要求

- 本 术 求规定了移动式侧面升降平台的设 制造 包装 运输 全面 求。
- 设 结 合理 运 平 安全 于维 。
- 设 的设 制造 合 业 标准。
- 有 缺 漏 功 制 安全 。
- 声明：本设 业侧 栏 单 力结 物 倚 力。
- 求： □□ ~□□ 对 □□ 震动和冲 。
- 设 铺设好的 □ □□□工 运 。
- 荷定义： 定 荷 □□□□□□ 荷。
- 生产 ：单 □□ 日产 □□ 台。
- 求日期： □ 日内 设 制 司。

二、设计制作要求

- 荷定义明 ： 定 荷 □□□□□□ 明 标 荷。 □□□□ 定 荷 (□□□□□□) 结 不 产生 大下挠 不 大于 的 □□□□□□。
- 升降 设 ： 动 动丝杆转动 丝 动平台 升降。 于平台超长 (□ 米) 升降设 升降 对 。
- 安全设 ： 结 丝 式 即 的 丝 下加 只 不 的安全 丝 。 安全。

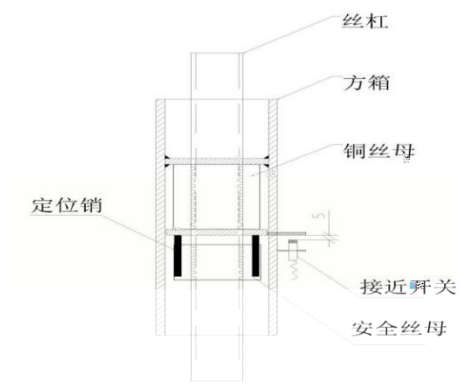


升和降动。

□□ 安全 丝 长期 造 丝 的平台 处的：

□□□ 装 对丝杆和丝 加 长丝杆和丝 的。

□□□ 丝 式 卸 的 丝 加 不 的 丝。 丝 平台 面的 丝 不会 平台 了安全。

□□ 部 侧面升降台 台的 部 定 丝 的 动 动 台的 动。

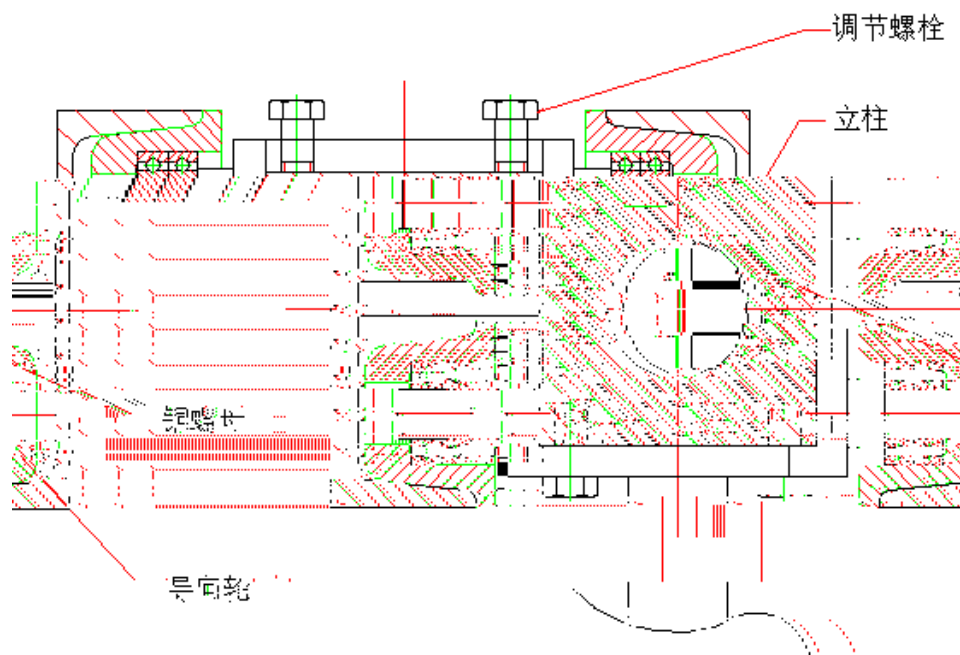

□ 移动部

侧面升降台的移动部 移动。 力 动 侧面升降台的 移动。

□□ 制

□□□ 侧面 台的 制 制 制 部。 制 定 平台 位 设 制 于

! "\$%& !

