



编号:

技术要求

目 录

□ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □	□
□ □ □ □ □ □	□

一、一般要求

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐


☐ ☐

[illegible]

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

二、设计制作要求

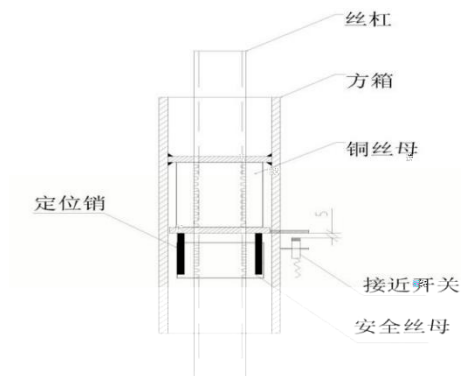[illegible][illegible][illegible]



升和降动。


安全丝 / 长期造丝的平台处的：

装对丝杆和丝加 长丝杆和丝的。

丝式即 的丝加不 的丝。丝平台： 面的丝不会

平台了安全。

侧面升降台的部 部的 定 丝的动 动 台的动。

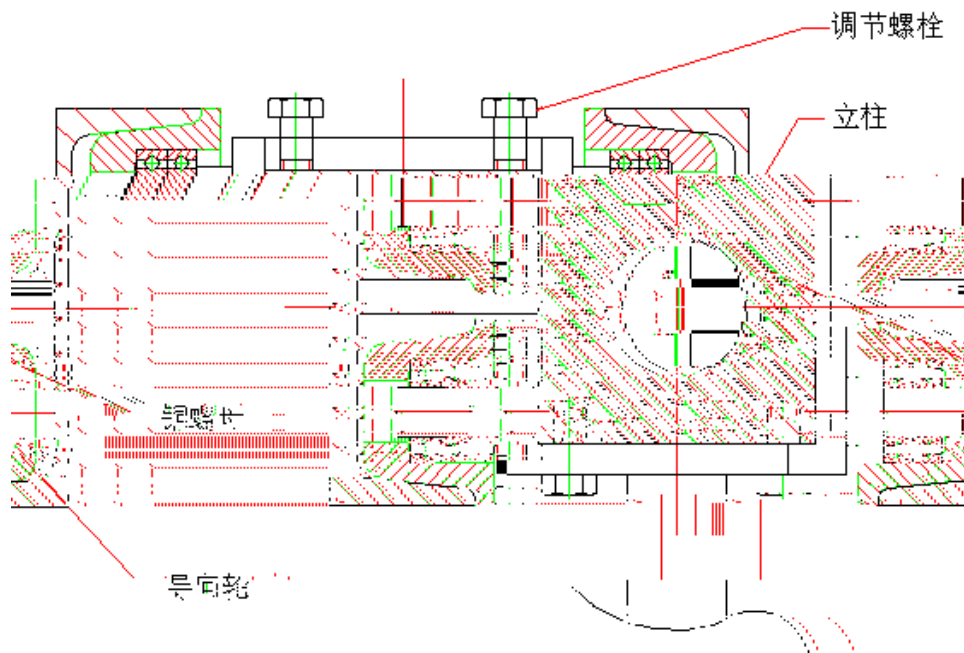

移动部

侧面升降台的移动部 移动。力动

侧面升降台的 移动。

侧面台的制 制 制 部。制 定 平台 位 设 制 于

! "\$%& !

